


Ψηφιακό χρονόμετρο

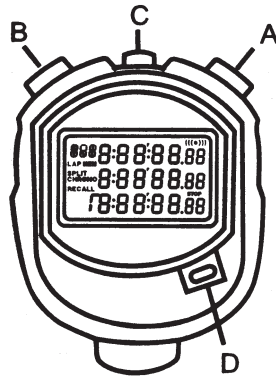

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

- Απεικόνιση lap, split και χρονογράφος
- Μέτρηση μέχρι 10 ώρες
- Πολλές μνήμες για lap & split
- Απεικόνιση πιο γρήγορου, πιο αργού γύρου και μέσης τιμής

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

- Δύο μετρητές μέχρι 10 ώρες έκαστος
- Δυνατότητα χρήσης ενός μετρητή


ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

- Ρυθμιζόμενος από 10 μέχρι 320 βήματα/λεπτό
- Απεικόνιση συχνότητας βημάτων και μετρητή ταυτοχρόνως


ΡΟΛΟΪ

- Ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, μήνας, ημερομηνία, ημέρα, έτος και ξυπνητήρι
- Δυνατότητα απεικόνισης ώρας σε μορφή 12 ή 24 ωρών


Χρονογράφος




Πατήστε το κουμπί D μέχρι να δείτε την ένδειξη «Chrono» και έπειτα το κουμπί A για να ξεκινήσετε.



Πατήστε το κουμπί B στο τέλος του τρίτου γύρου.




Πατήστε το κουμπί B στο τέλος του πρώτου γύρου. Θα δείτε το ψηφίο «1» πάνω αριστερά στην οθόνη. Η πρώτη γραμμή ψηφίων είναι ο γύρος (LAP), η δεύτερη το πέρασμα (SPLIT) και η τρίτη ο συνολικός χρόνος.




Πατήστε το κουμπί A για να σταματήσετε τη μέτρηση.




Ξαναπατήστε το κουμπί B στο τέλος του δεύτερου γύρου. Θα δείτε το ψηφίο «2» πάνω αριστερά στην οθόνη.




Πατήστε το κουμπί C για να απεικονίσετε τη μέση τιμή γύρου (AVE). Μπορείτε να το κάνετε αυτό οποιαδήποτε στιγμή, είτε ο χρονογράφος μετρά είτε όχι.




Πατήστε το κουμπί C ξανά για να απεικονίσετε την πιο γρήγορη τιμή γύρου (BES).




Πατώντας το κουμπί C ξανά βλέπετε την πιο αργή τιμή γύρου (SLO). Κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί C θα μεταβαίνετε μεταξύ αυτών των 3ών τιμών.




Πατήστε το κουμπί B για να δείτε τον χρόνο του 1ου γύρου.



Πατήστε το κουμπί B ξανά για να δείτε τον χρόνο του 2ου γύρου.



Πατώντας το κουμπί B ξανά θα δείτε τον χρόνο του 3ου γύρου.




Πατήστε το κουμπί B ξανά για να δείτε τον συνολικό χρόνο.

Με το κουμπί B αλλάζετε την απεικόνιση από την 1η μνήμη μέχρι την τελευταία,


1 → 2 → 3 → ... → Τελευταία

ενώ με το κουμπί A πηγαίνετε από την τελευταία μνήμη προς την πρώτη

Τελευταία → ... → 3 → 2 → 1




Στην περίπτωση που είτε ο γύρος (LAP) ή το Split έχει διάρκεια άνω των 10 ωρών, δεν θα βλέπετε τις ενδείξεις AVE, BES ή SLO.



Πατώντας το κουμπί D ξανά θα μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί A για να αρχίσετε νέα μέτρηση ή το B για να μηδενίσετε την οθόνη.


Υπόψιν, ακόμα και αν μηδενίσετε την οθόνη, οι τιμές της τελευταίας μέτρησης παραμένουν αποθηκευμένες και μπορείτε να τις εμφανίσετε ξανά με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

Χρονόμετρο



Πατήστε το κουμπί D μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TR πάνω-αριστερά στην οθόνη. Η επάνω γραμμή ψηφίων αντιστοιχεί στην 1η μέτρηση και η μεσαία στη 2η.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί B για 2 δευτερόλεπτα για να αρχίσετε να ρυθμίζετε την 1η μέτρηση. Θα βλέπετε το 1ο ψηφίο της ώρας να αναβοσβύνει. Με το κουμπί A ρυθμίστε την τιμή της ώρας και πατήστε το κουμπί B για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζετε και τις 2 μετρήσεις.



Αφού ρυθμίσετε τις μετρήσεις, πατήστε το κουμπί A για να ξεκινήσετε. Ο 1ος μετρητής θα αρχίσει να εκτελεί φθίνουσα μέτρηση. Θα


βλέπετε τον αριθμό «1» να αναβοσβύνει στην πάνω-δεξιά γωνία. Όταν η τιμή πλησιάζει το μηδέν, θα ακούσετε 4 ηχητικές ειδοποιήσεις και ο 2ος μετρητής θα ξεκινήσει αυτόματα. Όταν ο 2ος μετρητής πλησιάζει το μηδέν, θα ακούσετε 2 ηχητικές ειδοποιήσεις και ο 4ψήφιος μετρητής στην τρίτη γραμμή θα αυξηθεί κατά «1». Πατώντας το κουμπί A ξανά, θα τερματίσετε τη μέτρηση.

Εάν ρυθμίσετε μόνο τον 1ο μετρητή, θα χρησιμοποιηθεί μόνο αυτός, ξεκινώντας κάθε φορά που μηδενίζει.

Εάν ρυθμίσετε μόνο τον 2ο μετρητή, θα πραγματοποιήσει τη μέτρηση μόνο μία φορά. Για 2η εκτέλεση, πατήστε το κουμπί A ξανά.

Εάν δεν ρυθμίσετε κανέναν μετρητή, θα είναι σαν να έχετε ρυθμίσει μόνο τον 1ο για επαναλαμβανόμενη διάρκεια 10 ωρών.

Βηματομετρητής




Πατήστε το κουμπί D για να επιλέξετε τη λειτουργία του βηματομετρητή (PACE). Θα βλέπετε στο κάτω-δεξιά μέρος της οθόνης να αναβο-

σβύνουν δύο ψηφία που αντιστοιχούν στη συχνότητα βημάτων ανά λεπτό.



Ρυθμίστε τη συχνότητα του βηματομετρητή με το κουμπί B. Οι δυνατές ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες: 10, 20,

30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 2002, 240, 320 βήματα/λεπτό.




Πατήστε το κουμπί A για να ξεκινήσετε τον βηματομετρητή. Θα ακούσετε ηχητική ειδοποίηση και θα βλέπετε

στη μεσαία γραμμή της οθόνης τον μετρητή βημάτων, με μέγιστη τιμή τα 9.999 βήματα.

Πατήστε το κουμπί A για να σταματήσετε τον βηματομετρητή.

Προσοχή: Ο βηματομετρητής θα μηδενίσει αν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του χρονόμετρου.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού




Πατήστε το κουμπί D για να επιλέξετε τη λειτουργία του ρολογιού.

Κρατήστε το κουμπί B πατημένο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να βλέπετε την ένδειξη των ωρών για το ξυπνητήρι να αναβοσβύνει. Αλλάζετε την ρύθμιση με το κουμπί B και πηγαίνετε στην επόμενη ρύθμιση με το κουμπί A.

Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ρυθμίσετε την ώρα. Όταν το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί να χτυπήσει, θα βλέπετε την ένδειξη «(((••)))». Όταν έρθει η ώρα που έχετε θέσει, θα χτυπήσει για 60 δευτερόλεπτα. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι πατώντας το κουμπί C σε απεικόνιση ώρας.


Αντικατάσταση Μπαταρίας

Όταν εμφανιστεί το σύμβολο «» πρέπει να αλλάξετε τη μπαταρία στο χρονόμετρο:

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος.
2. Ξεβιδώστε την επαφή της μπαταρίας και αφαιρέστε την παλαιά μπαταρία.
3. Αντικαταστήστε την με μια νέα λιθίου τύπου CR2032.

4. Πριν εισάγετε τη νέα μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η τριγωνική επαφή έχει μπει στην τριγωνική επαφή κάτω από τη μπαταρία και έπειτα βιδώστε την επαφή.

5. Πατήστε τα κουμπιά A, B, C και D μαζί για να επαναφέρετε το χρονόμετρο στις αρχικές ρυθμίσεις.
6. Ξαναβιδώστε το πίσω κάλυμμα.




Σβήσιμο Οθόνης

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη για οικονομία στη μπαταρία. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά A και B για πάνω από 3 δευτερόλεπτα, αφήστε το κου-

μπί B (κρατώντας όμως πατημένο το κουμπί A) και η οθόνη θα κλείσει. Το ρολόι θα συνεχίσει να δουλεύει και όλες οι άλλες τιμές θα μηδενίσουν. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για πάνω από 1 δευτερόλεπτο για να ανοίξει ξανά η οθόνη.

Ρύθμιση Αντίθεσης Οθόνης



Κρατήστε πατημένο το κουμπί D για 5 δευτερόλεπτα. Η τιμή της αντίθεσης (με κλίμακα 0-15) θα είναι ορατή στην 1η γραμμή (οι άλλες

δύο γραμμές θα είναι απεικονίζονται μηδενικά). Με το κουμπί A μπορείτε να αυξήσετε την αντίθεση, ενώ με το κουμπί B να τη μειώσετε. Εάν πατήσετε το κουμπί D ή δεν πατήσετε τίποτα για 1 λεπτό, θα επιστρέψετε στις αρχικές ενδείξεις.

Φροντίδα και Συντήρηση

1. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι $-5^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$. Μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ενδέχεται η οθόνη να μαυρίσει πρόσκαιρα. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να υπάρξει μικρή απόκλιση στη μέτρηση χρόνου και να παρατηρείται αργή εναλλαγή ψηφίων. Τα προβλήματα αυτά θα εκλείψουν μόλις το χρονόμετρο επιστρέψει στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.
2. Η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι $-5^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$. Ο χώρος θα πρέπει να είναι αεριζόμενος, ξηρός, με υγρασία μικρότερη του 70%. Μην το αποθηκεύετε σε χώρο με οξειδωτικά αέρια.
3. Το χρονόμετρο αυτό είναι σχεδιασμένο να αντέχει τυχαία επαφή με το νερό, όπως ψιχάλες ή πιτσιλιές, δεν είναι όμως σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται μέσα στο νερό. Επιπρόσθετα, μην πατάτε τα κουμπιά όταν το χρονόμετρο είναι βρεγμένο.
4. Τα κυκλώματα εσωτερικά μπορεί να επηρεαστούν από στατικό ηλεκτρισμό, με πιθανότητα μόνιμης βλάβης. Προσέξτε κυρίως τις οθόνες των τηλεοράσεων, καθώς και τη χρήση συνθετικών ρούχων σε ξηρό καιρό, δύο από τις πιο συνηθισμένες αιτίες δημιουργίας ισχυρού στατικού ηλεκτρισμού.
5. Η πτώση στο πάτωμα ή κρούση σε σκληρές επιφάνειες ενδέχεται να προκαλέσει μηχανική βλάβη.
6. Μην το εκθέτετε σε διαλυτικά, όπως βενζίνη, αλκοόλη, σπρέι από καλλυντικά, καθαριστικά, μπουγιές, διαλυτικά κλπ., γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο χρονόμετρο.

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ

Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168
e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: <http://www.eldico.gr/>