


















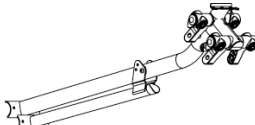

2-in-1 Air Walker & Split Thigh

44079




ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
1+2	1	Εμπρός και πίσω σωλήνες	
3	1	Εμπρός σταθεροποιητής	
4	1	Πίσω σταθεροποιητής	
5+6	1	Αριστερά μπράτσα αιώρησης	
7+8	1	Δεξιά μπράτσα αιώρησης	
10	1	Αριστερή χειρολαβή	
11	1	Δεξιά χειρολαβή	
30+9	1	Αριστερό πετάλι και βάση του	
31+9	1	Δεξιό πετάλι και βάση του	
37	4	Βάση μπράτσων	
35	1	Κάλυμμα μπράτσων	
38	4	Καλύμματα	
40	3	Πείρος	
44	4	Βίδες M8x55mm	
28	2	Βίδες M8x73mm	
29	8	Βίδες M8x42mm	
46	2	Βίδες M8x47mm	
27	16	Παξιμάδια M8	
26	2	Ροδέλες M8	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Βήμα 1ο

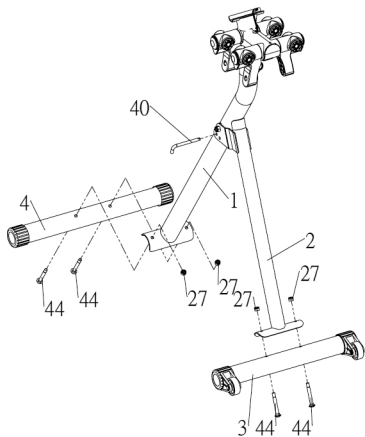


- 1) Ανοίξει τους δύο σωλήνες (1 + 2, εμπρός και πίσω) και σταθεροποιήστε τους με πείρο (40).
- 2) Συνδέστε τον εμπρός σταθεροποιητή (3) στον εμπρός σωλήνα (2) και στερεώστε τον με δύο βίδες (44) και παξιμάδια (27). Σφίξτε καλά τις βίδες.
- 3) Συνδέστε τον πίσω σταθεροποιητή (4) στον πίσω σωλήνα (1) και στερεώστε τον με δύο βίδες (44) και παξιμάδια (27). Σφίξτε καλά τις βίδες.

Βήμα 2ο

- 1) Συνδέστε τα δεξιά μπράτσα αιώρησης (7+8) μαζί με 2 βάσεις (37) στην πάνω δεξιά πλευρά του πίσω σωλήνα και στερεώστε τα με 4 βίδες (29) και παξιμάδια (27). Έπειτα περάστε και 2 καλύμματα (38).
- 2) Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία και για τα αριστερά μπράτσα αιώρησης (5+6).
- 3) Συνδέστε τις βάσεις των πεταλιών (9) τις ενωτικές πλάκες (25) και στερεώστε τις με βίδες (28), ροδέλες (26) και παξιμάδια (27). Σφίξτε καλά τη βίδα. Τοποθετήστε πείρους (40) στην τρίτη (3η) τρύπα κάθε ενωτικής πλάκας (25).

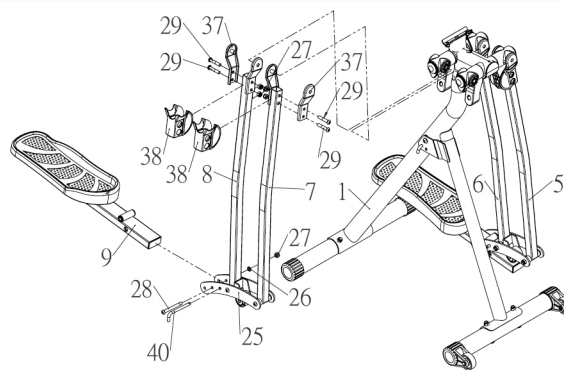

Βήμα 3ο

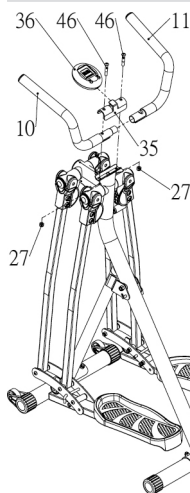

- 1) Συνδέστε την αριστερή (10) στη δεξιά (11) χειρολαβή. Τοποθετήστε τις χειρολαβές στο άνω μέρος του πίσω σωλήνα (1) τοποθετήστε από πάνω το κάλυμμα των μπράτσων (35) και βιδώστε το με βίδες (46) και παξιμάδια (27).
- 2) Τοποθετήστε μπαταρίες (μέγεθος (AA) στο πίσω μέρος του κομπιούτερ (36), συνδέστε τα καλώδια του κομπιούτερ και τοποθετήστε το στο κάλυμμα των μπράτσων (35).

ΚΟΝΣΟΛΑ

Για να ανοίξει η κονσόλα, πατήστε ένα κουμπί ή ξεκινήστε να αθλείστε.


- **SCAN:** Αυτόματη εναλλαγή των ενδείξεων κάθε 4 δευτερόλεπτα.
- **TIME:** Χρόνος (00:01 μέχρι 99:59)

• **COUNT:** Βήματα (0-9999)

• **CALORIES:** Θερμίδες (0-999,9Kcal). Η μέτρηση είναι κατά προσέγγιση για έναν μέσο χρήστη. Να τη χρησιμοποιείτε μόνο ως μέσο σύγκρισης μεταξύ διαφόρων ασκήσεων.

• **TOTAL COUNT:** Συνολικός αριθμός βημάτων (0-9999).

Το κουμπί MODE αλλάζει την απεικόνιση της οθόνης. Αν το κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, όλες οι μετρήσεις θα μηδενίσουν, εκτός της TOTAL COUNT.



Αν σταματήσετε να ασκείστε, σε 4 δευτερόλεπτα ο χρόνος θα σταματήσει. Όλες οι μετρήσεις θα διατηρηθούν και θα συνεχίζουν να αυξάνονται αν αρχίσετε ξανά.

Ύστερα από 4 λεπτά αδράνειας, η κονσόλα θα σβύσει. Όλες οι μετρήσεις θα διατηρηθούν και θα συνεχίζουν να αυξάνονται αν αρχίσετε ξανά.



Με το κουμπί RESET μηδενίζετε όλες τις μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της TOTAL COUNT.

ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

- Αφαιρέστε τους πείρους (40) από τα πετάλια. Διπλώστε τα πετάλια και στερεώστε διπλωμένα τοποθετώντας τους πείρους (40) ξανά.

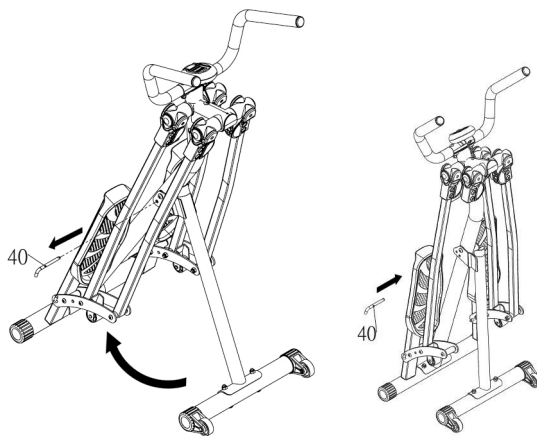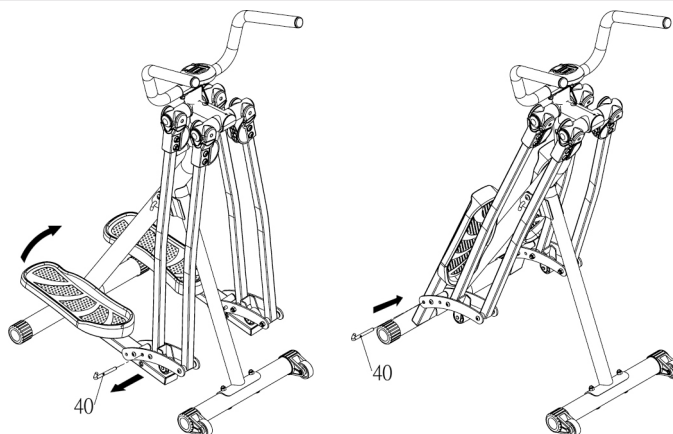

- Αφαιρέστε τον πείρο (40) που κρατά ανοικτούς τους σωλήνες, σηκώστε το μηχάνημα προς τα πίσω, κλείστε τον εμπρός σωλήνα και τοποθετήστε τον πείρο (40) ξανά.

ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ

Κασσάνδρας 30, Βοτανικός, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3478279, Fax: + 30 210 3450168
e-mail: info@eldico.gr - WEBpage: <http://www.eldico.gr/>